

Rauchmelder HDv Sensys



- VdS- und Q-zertifiziert
- 10 Jahre Stromversorgung
- 10 Jahre Hersteller-Garantie

Der Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676.
Mit VdS-Zusatzprüfung für den garantierten Langzeitbetrieb.
Empfohlen für Mieter, Eigentümer und große Wohnungsbestände.




D-SECOUR®
Sensys-Serie

FEINSTE SENSORIK · OHNE BATTERIEWECHSEL · IM DS62-x DESIGN

Rauchmelder HDv Sensys

Rauchwarnmelder mit Langzeitbatterie

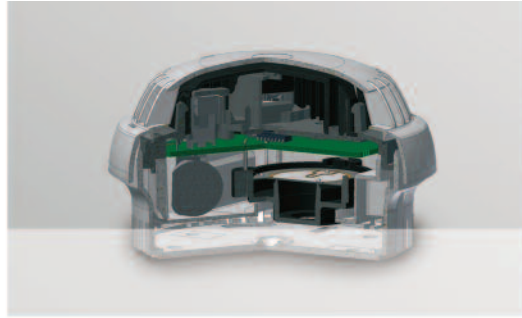

Maximale Sicherheit durch professionelle Qualität.

Der Rauchwarnmelder HDv Sensys wurde bereits gemäß der neuen vfdb-Richtlinie 14/01 geprüft und zertifiziert. Neben einer Mindeststromversorgung von zehn Jahren muss der Melder gem. vfdb 14/01 weitere strenge Qualitätskriterien erfüllen. Dazu zählen u.a. ein besonders hoher Schutz der Bauteile vor Korrosion, ein erhöhter Schutz der Messkammer, aber auch eine maximale elektromagnetische Verträglichkeit. Nur solche Qualitätskriterien bieten Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Rauchwarnmelder über die gesamte Laufzeit auch wirklich störungsfrei funktioniert.

Dabei ist der Rauchwarnmelder HDv Sensys dank seiner kompakten Bauweise dezent im Design und unauffällig im Raum. Die fachgerechte Montage und die sichere Inbetriebnahme ist in wenigen Minuten erledigt. Durch die Arretierung des Melders auf dem Montagesockel aktiviert sich der Sensor automatisch. Durch kurzes Antippen des großen Melderkopfes können Sie die Betriebsbereitschaft des Melders überprüfen, einen ungewollten Alarm abstellen oder die Sensibilität des Melders für eine bestimmte Zeit herabsenken (bspw. beim Kochen). Eine optionale Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage des Melders.

Sensys Rauchwarnmelder werden bevorzugt in der Wohnungswirtschaft zur Montage gemäß DIN 14676 eingesetzt. Denn die umfassende Herstellergarantie von 10 Jahren auf Funktion und Stromversorgung macht die Installation dieser Geräte zu einer sicheren Investition für die Zukunft – bei minimalen Folgekosten.

Lieferprogramm	
HDv Sensys	Rauchwarnmelder mit Stummschaltung und integrierter 10-Jahres-Batterie


Technische Daten			
Warnton:	85 dBA/3m	Stummschaltung:	10 Minuten
Versorgung:	3V DC (integriert)	Temperaturbereich:	0° bis +40° C
Luftfeuchtigkeit:	bis 93%	Maße (Ø x h):	ca. 100 x 58 mm
Gewicht:	ca. 133g	Farbe:	weiß
Zertifizierungen:	VdS gem. vfdb 14/01	CE:	EN14604: 0786-CPD-21021/2
Lieferumfang:	inkl. Montagesockel, Schrauben und Dübel (Klebe pads als Zubehör erhältlich)		

VdS gem. EN 14604 DIN 14676		VdS				Rauchmelderpflicht! Ideal für die Wohnungswirtschaft zur Installation gem. DIN 14676
--------------------------------	--	-----	--	--	--	--


Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brand- und CO-Schutz:

Brandschutztechnik & Sicherheits-Systeme - Seher
BSS
 A-9500 Villach, Udinestr. 20
 Tel. +43 4242 36521 - Fax DW -15
 office@bss-s.at - www.bss-s.at


Schnellste Inbetriebnahme



1. Schrauben setzen.




2. Rauchmelder einrasten.




3. Testknopf drücken.

Sicherer Betrieb




Stummschalt-Taste zur Unterdrückung des Alarmsignals.



Optional: Melderentnahmesperre.

Kompakte Bauform

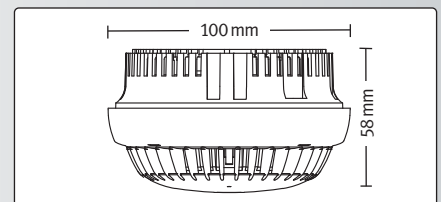

© D-SECOUR Bremen

D-SECOUR[®]
Sensys Serie